



天龍
机械制造

浙江省平湖市天龍機械制造有限公司
ZHEJIANG PINGHU TIANLONG MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD

地址: 浙江省平湖市当湖街道虹彩路158号
Add: Hongcai Street NO.158, Pinghu City, Zhejiang Province
邮编: 314200
Post: 314200
电话: 0573-85257505
Tel: 0573-85257505
传真: 0573-85257507
Fax: 0573-85257507
网址: http://www.phtl.cn
Web: http://www.phtl.cn


客户定制表 CUSTOM-BUILT WORKSHEET

Inquiry Number 询盘号: _____ Inquiry Date 询盘日期: ____ / ____ / ____

Company 公司: _____ Contact Person 联系人: _____

Address 地址: _____

Tel 电话: _____ Fax 传真: _____ Email: _____

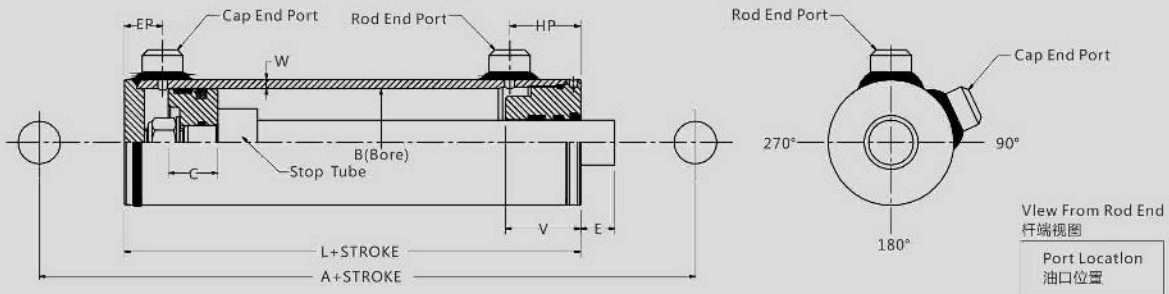

GENERAL INFORMATION 基本信息

Volume 数量: _____ (Initial 初始) _____ (Annual 每年) _____ (Currently Used 当前) _____ (Samples 样品)

Customer Type 客户类型: _____ OEM生产商 _____ Distributor 批发商 _____ Target Price 目标价格: _____

Cylinder Function: Single Acting Double Acting

油缸类型: 单作用 双作用

Coating 涂装类型: _____

Rated Operating Pressure _____ PSI

(额定工作压力 _____ Mpa)

Stroke 行程: _____

Rod Dia. 活塞杆直径: _____

Rod Finishing 活塞杆表面处理: Chrome Plated 镀铬 Nitro Carburizing QPQ 盐浴氮化

Tube 外径 OD: _____

Piston Wide 活塞厚度 (C): _____

Cylinder Body Length 缸体长度 (L): _____

Cap End Port 缸底油口: _____

Rod End Port 杆端油口: _____

Cap End Port Location 缸底油口位置角度: _____

Rod End Port Location 杆端油口位置角度: _____

Cap End Mounting 缸底连接件: _____

Application 应用: _____

Color 涂装颜色: _____

Max. Pressure _____ PSI

(最大压力 _____ Mpa)

Bore Size 缸径 (B): _____

Working Temp. (工作温度): _____

Pin to Pin 安装距 (A): _____

Front Cap 前段盖 (V): _____

Rod Extension 活塞杆伸出段 (E): _____

Dim 尺寸"EP": _____

Dim 尺寸"HP": _____

Rod End Mounting 杆端连接件: _____

Action (动作形式):

Push 推缸 Pull 拉缸

Push&Pull 推拉

Mounting (安装形式):

Angle 倾斜

Vertical 立式

Horizontal 水平

Piston Seal 活塞密封

Rod Wiper 活塞杆密封
